



Maggiore precisione.

confocalDT // Sistema di sensori cromatici confocali



Controllore a elevata intensità luminosa per misure rapide **confocalDT IFC246x**

-  Velocità di misura fino a 30 kHz
-  **INTER FACE** Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET / Ethernet/IP / analogica
-  Rapida compensazione superficiale e intensità luminosa elevata
-  Configurazione tramite interfaccia web
-  Risoluzione submicrometrica
-  Misurazione dello spessore di materiali multistrato
-  Misurazione dello spessore sincrona su due lati
-  Struttura robusta con raffreddamento passivo




I controller confocalDT 2465 e 2466 consentono misurazioni della distanza e dello spessore rapide e ad alta precisione fino a un massimo di 30 kHz. I controller sono disponibili nella versione a uno o due canali. Nella variante a due canali confocalDT 2466, una speciale funzione di calcolo consente il calcolo dei due canali. Il rilevamento dei valori misurati è sincronizzato e può avvenire sfruttando la massima velocità di misura per entrambi i canali.

I controller sono compatibili con tutti i tipi di sensori della serie IFS e sono disponibili nella variante standard per misurazioni dello spessore e della distanza e nella variante Multipeak. I modelli Multipeak sono utilizzati per la misurazione dello spessore di un massimo di 5 strati trasparenti.

L'intera configurazione del controller e dei sensori si effettua senza software supplementare, tramite una semplice interfaccia web. L'output dei dati avviene tramite Ethernet, EtherCAT, RS422 e uscita analogica. Grazie ai moduli d'interfaccia opzionali, l'output dei dati può avvenire anche tramite PROFINET o EtherNet/IP.

Intensità luminosa elevata per target complessi

Per la misurazione su oggetti a bassa riflessione è disponibile una versione del controller ad alta intensità luminosa. Specialmente in caso di superfici inclinate o scure, la maggiore intensità luminosa aumenta la percentuale di luce riflessa e consente misurazioni stabili.

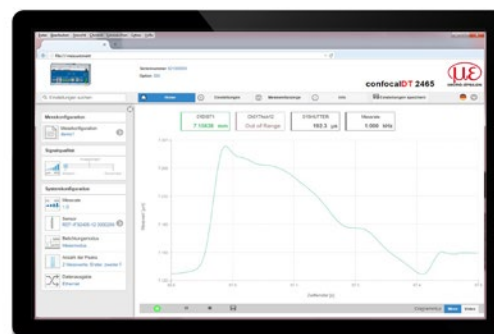

Tutte le impostazioni vengono eseguite tramite l'interfaccia web. Per la misurazione dello spessore è presente un database dei materiali che può essere ampliato a piacimento.

Modello		IFC2465	IFC2465MP	IFC2466	IFC2466MP
	Ethernet / EtherCAT	1 nm			
Risoluzione	RS422	18 bit			
	Analogico	16 bit con funzione teach			
Velocità di misura		regolabile in continuo da 100 Hz a 30 kHz			
Linearità		Norm. < ±0,025 % FS (in base al sensore)			
Misurazione multistrato		1 strato	5 strati	1 strato	5 strati
Fonte luminosa		LED bianco interno; LED ad alta potenza nella variante con doppia intensità luminosa			
Numero di curve caratteristiche		Memorizzazione di un massimo di 20 curve caratteristiche di diversi sensori per ogni canale, selezione tramite tabella nel menu			
Luce ambientale consentita ¹⁾		30.000 lx			
Sincronizzazione		sì			
Tensione di alimentazione		24 V CC ±15%			
Consumo energetico		ca. 10 W; ca. 20 W nell'opzione con doppia intensità luminosa			
Ingresso segnale		Sync-In / Trig-In; 2 encoder (A+, A-, B+, B-, Index) o 3 encoder (A+, A-, B+, B-)			
Interfaccia digitale		Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET ²⁾ / EtherNet/IP ²⁾			
Uscita analogica		Corrente: 4 ... 20 mA; tensione: 0 ... 10 V (convertitore D/A 16 bit)			
Uscita di commutazione		Errore1-Out, Errore2-Out			
Uscita digitale		Sync-out			
Attacco	ottico	Cavo in fibra ottica collegabile tramite presa E2000, lunghezza 2 m ... 50 m, raggio di curvatura min. 30 mm			
	elettrico	Morsettiera di alimentazione a 3 pin; attacco encoder (a 15 pin, presa HD-Sub, lunghezza max. del cavo 3 m, 30 m con alimentazione encoder esterna); presa RS422 (a 9 pin, Sub-D, lunghezza max. del cavo 30 m); morsettiera di uscita a 3 pin (lunghezza max. del cavo 30 m); morsettiera I/O a 11 pin (lunghezza max. del cavo 30 m); presa RJ45 per Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (lunghezza max. del cavo 100 m)			
Montaggio		stand-alone, montaggio su guida DIN			
Intervallo di temperatura	Stoccaggio	-20 ... +70 °C			
	Esercizio	+5 ... +50 °C			
Urto (DIN EN 60068-2-27)		15g / 6 ms nell'asse XYZ, rispettivamente 1.000 urti			
Vibrazione (DIN EN 60068-2-6)		2g / 20 ... 500 Hz nell'asse XYZ, rispettivamente 10 cicli			
Classe di protezione (DIN EN 60529)		IP40			
Materiale		Alluminio			
Peso		ca. 1,8 kg		ca. 2,25 kg	
Compatibilità		Compatibile con tutti i sensori confocalDT			
Numero dei canali di misura ³⁾		1		2	
Elementi di controllo e visualizzazione		Tasto multifunzione (due funzioni impostabili e ripristino delle impostazioni di fabbrica dopo 10 s); 5 LED per intensità, portata, stato e tensione di alimentazione			


FS = del fondo scala

¹⁾ Tipo di luce: lampada a incandescenza


²⁾ Collegamento tramite modulo d'interfaccia (vedere accessori)

³⁾ Nessuna perdita di intensità e linearità grazie a due canali di misurazione sincroni

Controller IFC2465

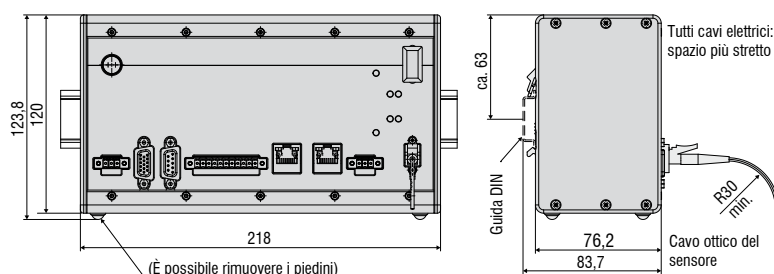



Controller IFC2466

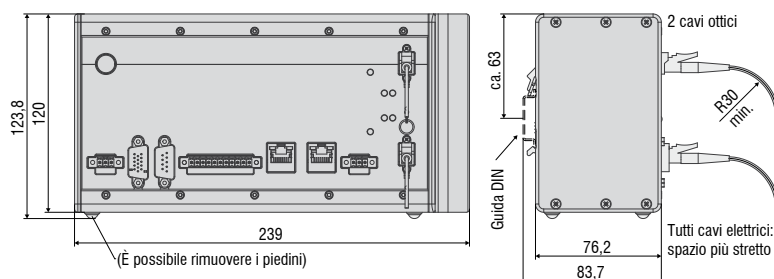

Configurazione del sistema confocalDT


Sistemi di cavi per ogni applicazione

Le possibilità di collegamento sono molteplici e sono adattabili al vostro impianto o alla vostra macchina.

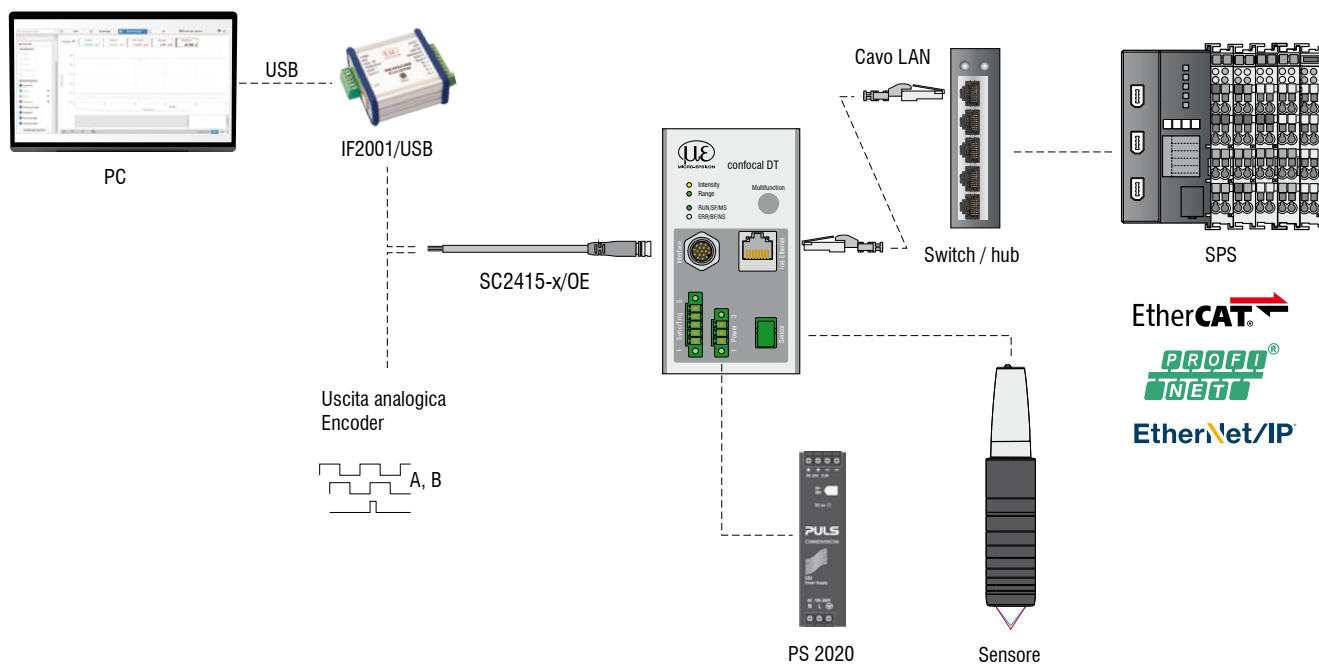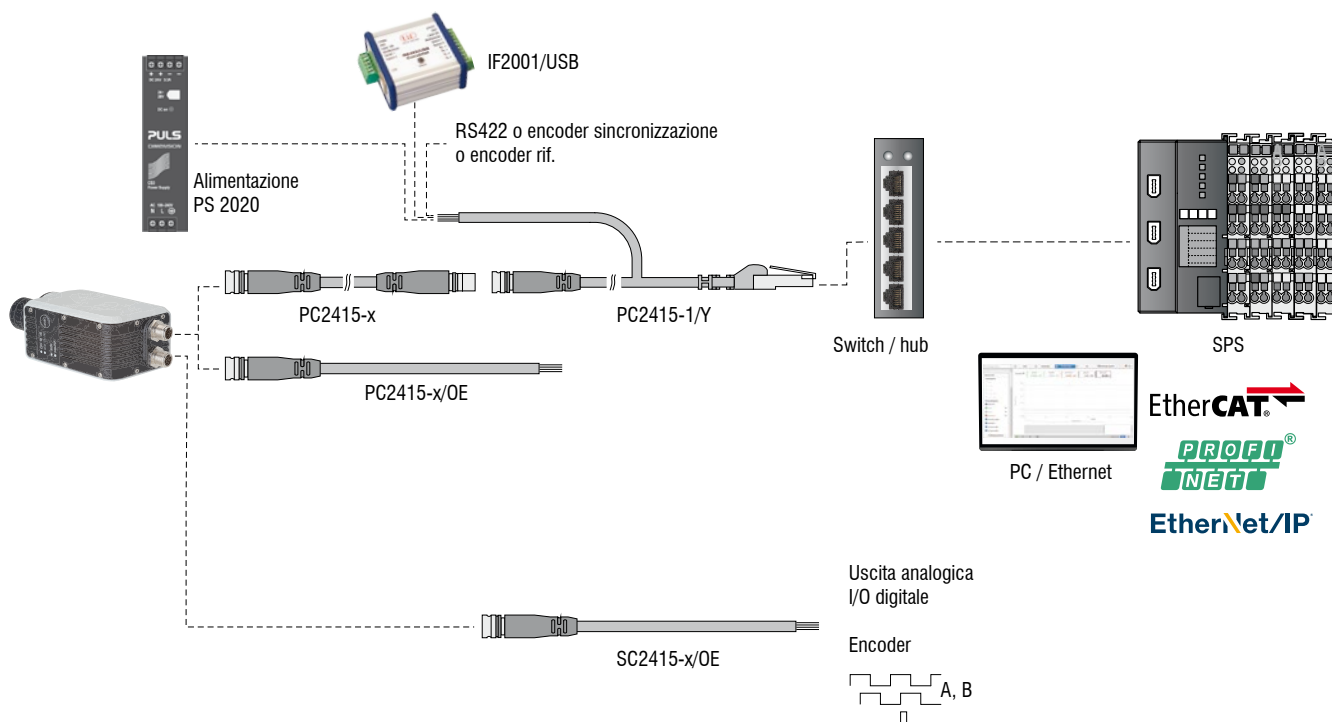

Il sistema di misurazione confocalDT è composto da:

- Sensore IFS240x
- Controller IFC24xx
- Cavo ottico C24xx

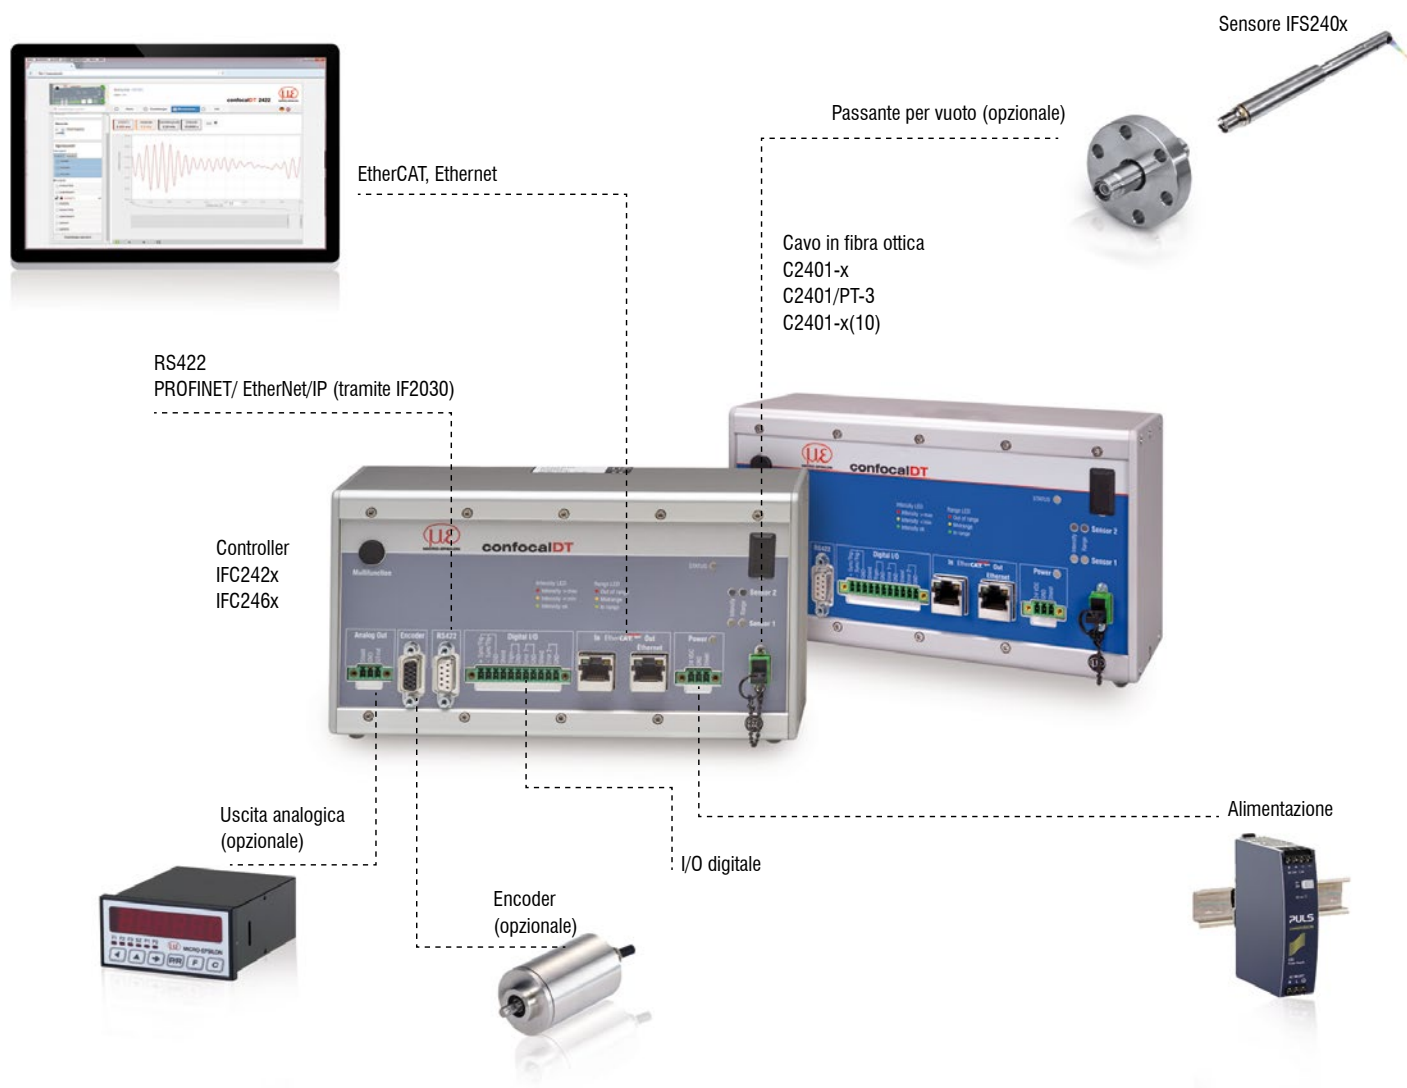

Adattamenti personalizzati confocalDT

Adattamenti personalizzati


Molto spesso si presentano situazioni d'impiego in cui le configurazioni standard dei sensori e dei controller presentano limiti evidenti. Per queste problematiche specifiche, è possibile personalizzare il design del sensore e adattare il controller di conseguenza. Tra le modifiche richieste frequentemente ci sono design modificati, opzioni di fissaggio, lunghezze dei cavi personalizzate e campi di misura modificati.



Possibili adeguamenti

- Versione con connettore
- Lunghezza del cavo
- Versione adatta al vuoto fino a UHV
- Lunghezze specifiche
- Possibilità di montaggio/fissaggio customizzati
- Filtri ottici per l'eliminazione della luce esterna
- Materiale dell'alloggiamento esterno
- Campo di misura / offset


Struttura vuoto

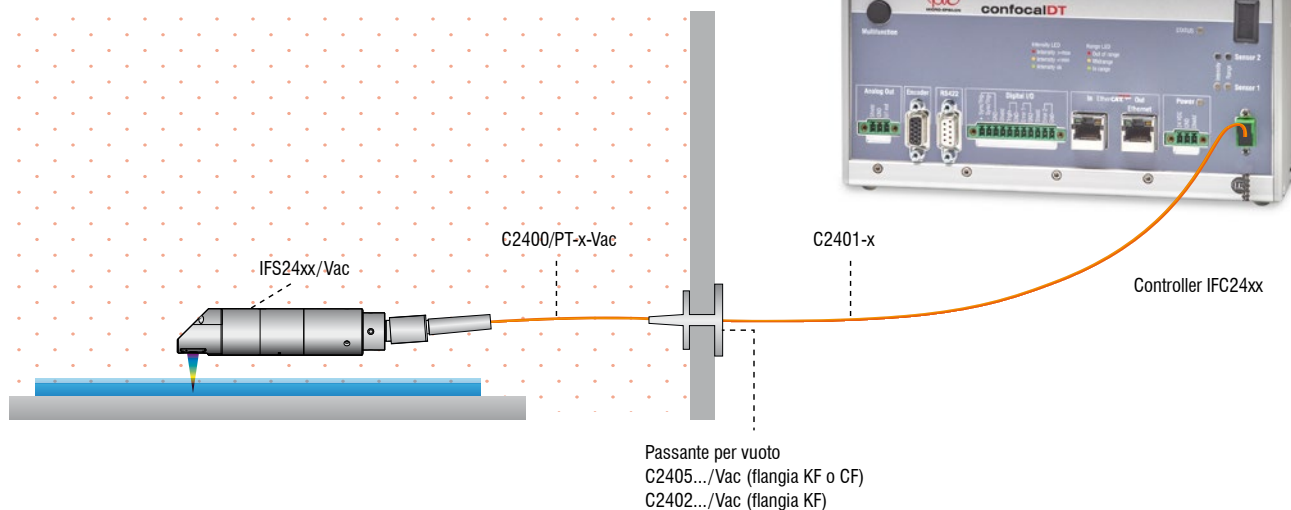


Accessori

Adattatori per montaggio


Accessori: adattatore per montaggio sensore
MA2402 per sensori 2402

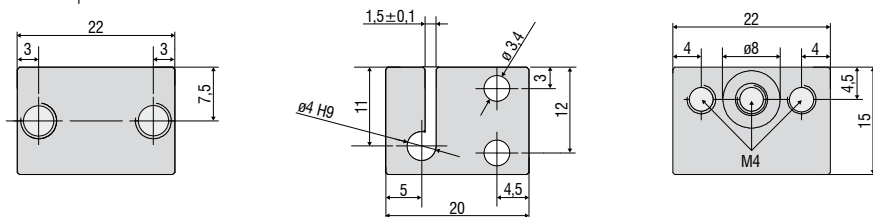

Accessori: adattatore per montaggio sensore
MA2403 per sensori IFS2403

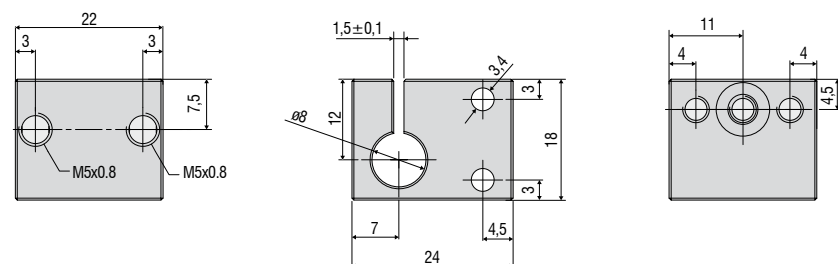


Accessori: adattatore per montaggio sensore
MA2404-12 per sensori IFS2404-2 / IFS2404/90-2 / IFS2407-0,1






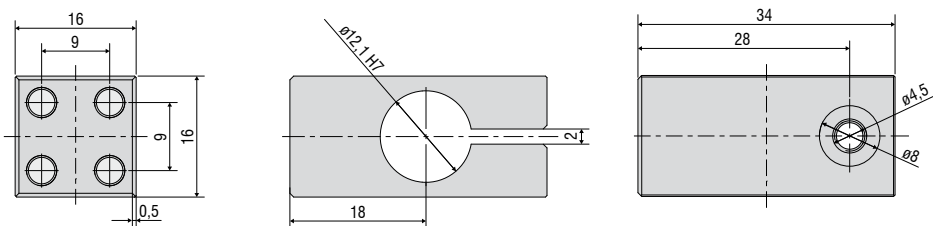


Accessori: adattatore per montaggio sensore
MA2400 per sensori IFS2405 / IFS2406 / IFS2407 (costituito da blocco di montaggio e anello di montaggio)

Blocco di montaggio

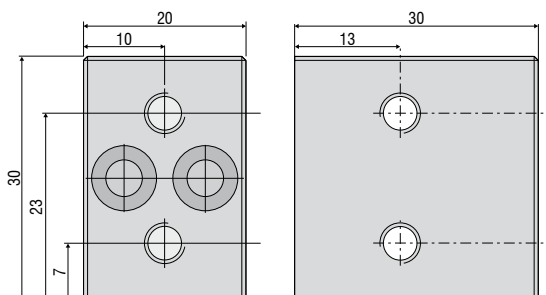


Anelli di montaggio




Accessori

Adattatori di montaggio regolabili

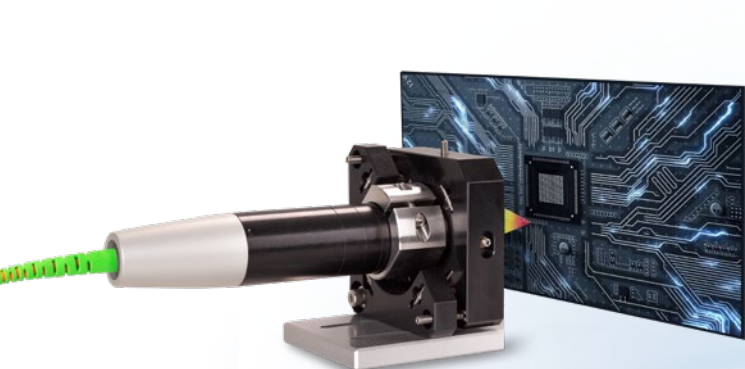

Adattatore di montaggio JMA-xx
per misurazioni della distanza

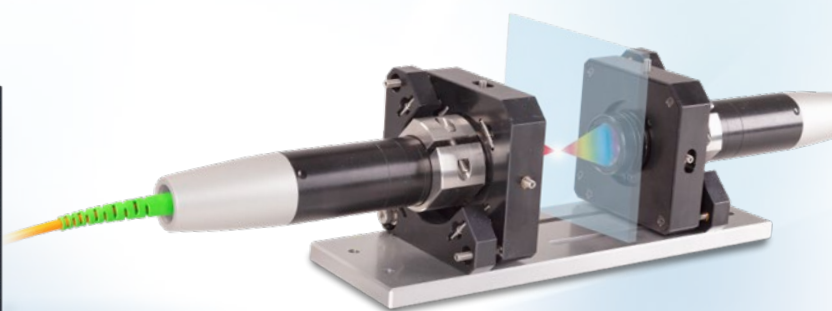


Adattatore di montaggio JMA-Thickness
per la misurazione dello spessore su due lati

Gli adattatori di montaggio JMA facilitano l'allineamento e la regolazione di precisione dei sensori confocali. I sensori completi di adattatori vengono integrati e allineati direttamente nella macchina. Gli adattatori permettono di compensare lievi scostamenti di montaggio o inclinazioni del target. Inoltre, l'adattatore di montaggio JMA-Thickness supporta l'allineamento di precisione nelle misurazioni dello spessore su due lati.

❶ Max. spostamento in X ± 2 mm




❷ Max. spostamento in Y ± 2 mm



❸ Max. ribaltamento in X $\pm 4^\circ$




❹ Max. ribaltamento in Y $\pm 4^\circ$




Dimensioni


Adattatore di montaggio regolabile JMA

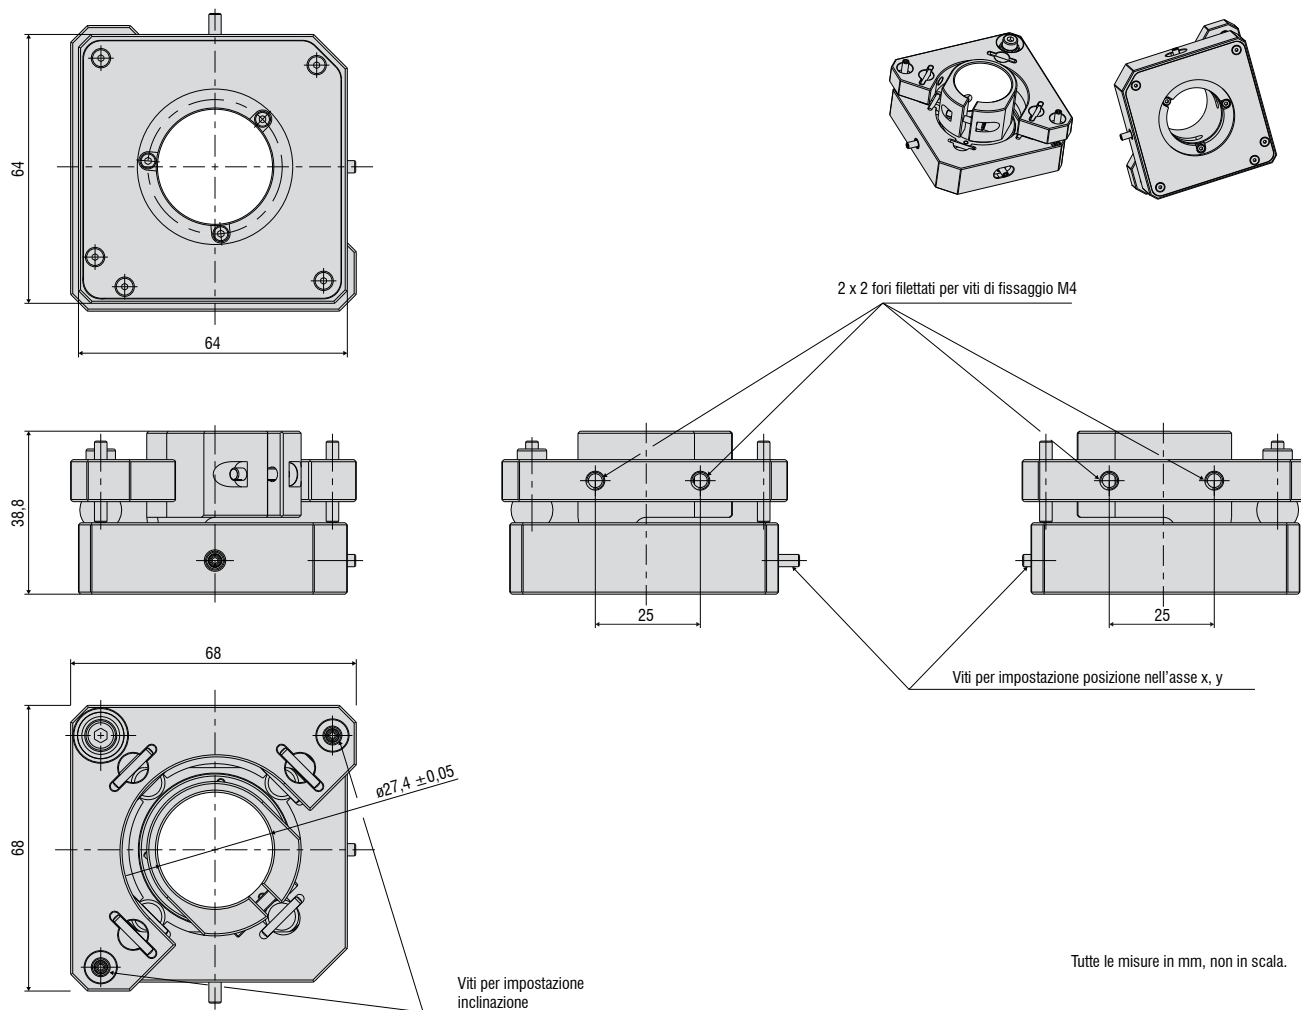

Supporto per sensori dal diametro ridotto

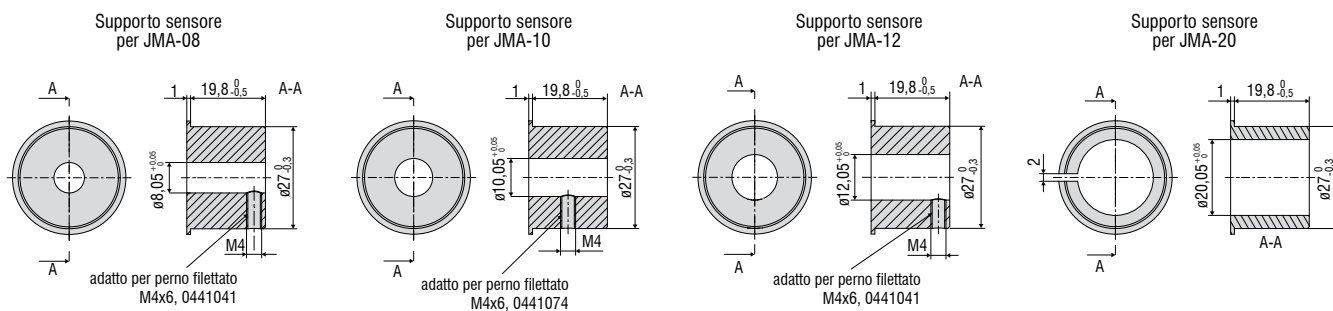

Piastra di montaggio JMP per JMA-Thickness

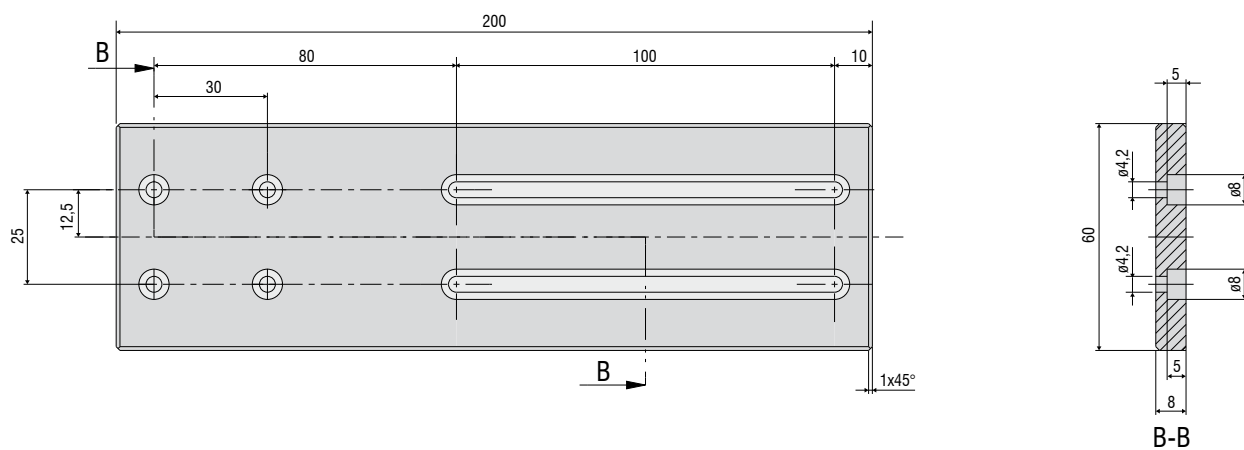

Accessori

Adattatori di montaggio per singoli sensori

Meccanismo manuale per una regolazione semplice e rapida

Allineamento ottimale dei sensori per risultati di misurazione ottimali

Perfetti per l'integrazione nelle macchine



Soprattutto per i sensori ad alta risoluzione con un angolo di inclinazione ridotto è richiesto un fissaggio ortogonale. L'adattatore di montaggio JMA-xx consente l'allineamento preciso del sensore rispetto al target grazie al semplice meccanismo di regolazione. In questo modo è possibile compensare facilmente piccole deviazioni di montaggio o inclinazioni del target.

Dotazione


- 1 JMA-xx
- 1 supporto sensore per piccoli diametri (non per IMA-27)
- 1 cacciavite a esagono cavo per la regolazione della posizione
- Istruzioni di montaggio

Modello		JMA-08	JMA-12	JMA-20	JMA-27
Intervallo di inclinazione	X	$\pm 4^\circ$ (regolabile in continuo)			
	Y	$\pm 4^\circ$ (regolabile in continuo)			
Intervallo di spostamento	X	± 2 mm (regolabile in continuo)			
	Y	± 2 mm (regolabile in continuo)			
Urto (DIN-EN60068-2-27)		15g / 6 ms nell'asse XYZ, rispettivamente 1.000 urti			
Vibrazione (DIN-EN60068-2-6)		2g / 20 ... 500 Hz nell'asse XYZ, rispettivamente 10 cicli			
Meccanismo di regolazione		Meccanismo di regolazione a vite tramite vite M3x0,25 con esagono incassato 1,5			
Montaggio		2 x 2 fori di montaggio per M4x1			
Fissaggio sensore		Fissaggio radiale per $\varnothing 8$ mm	Fissaggio radiale per $\varnothing 12$ mm	Fissaggio radiale per $\varnothing 20$ mm	Fissaggio radiale per $\varnothing 27$ mm
Compatibilità		confocalDT: Serie IFS2403	confocalDT: IFS2404-2 IFS2407-0,1 IFS2407-0,8	confocalDT: IFS2406-2,5/VAC interferometri: IMP-TH70	confocalDT: IFS2405-0,3 IFS2405-1 IFS2406-3 IFS2406-10 IFD2411-x


Esempi di applicazioni:

Orientamento

Correzione a posteriori della posizione di montaggio




Compensazione di posizioni errate del target



Posizionamento

Spostamento del sensore sulla zona target




Adattatore di montaggio per la misurazione dello spessore su due lati

L'allineamento ottimale degli assi ottici consente un'elevata precisione nella misurazione dello spessore su due lati

Facile installazione e rapida messa in servizio grazie al preassemblaggio

Perfetti per l'integrazione nelle macchine

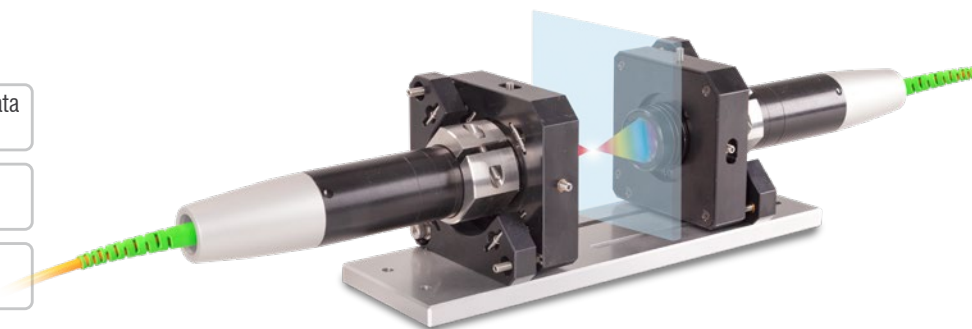

Per le misure di spessore su due lati, l'adattatore di montaggio JMA-Thickness consente di allineare i punti di misura l'uno all'altro. In questo modo, i punti di misura sono disposti in modo assolutamente congruente, in modo che i sensori si trovino esattamente su un asse ottico. Ciò evita misure sfalsate e permette di ottenere un risultato affidabile con la massima precisione possibile.

Alla consegna, i due adattatori sono già montati su un'apposita piastra e allineati. Questo semplifica l'installazione e il sistema di misurazione può essere messo rapidamente in funzione. Dopo l'installazione nell'impianto, la piastra può essere rimossa se necessario.

Dotazione


- 2 JMA-xx
- 1 piastra di montaggio JMP
- 1 cacciavite a esagono cavo da 1,5 mm
- 1 chiave a brugola da 2,5 mm
- 1 chiave a brugola da 3,0 mm
- 1 istruzioni di montaggio
- Due bussole di riduzione opzionali (in base al pacchetto e al relativo sensore)

Modello	JMA-Thickness	-08	-12	-20	-27
Urto (DIN-EN60068-2-27)		15g / 6 ms nell'asse XYZ, rispettivamente 1.000 urti			
Vibrazione (DIN-EN60068-2-6)		2g / 20 ... 500 Hz nell'asse XYZ, rispettivamente 10 cicli			
Meccanismo di regolazione		Meccanismo di regolazione a vite tramite vite M3x0,25 con esagono incassato 1,5			
Fissaggio sensore		Fissaggio radiale per ø 8 mm	Fissaggio radiale per ø 12 mm	Fissaggio radiale per ø 20 mm	Fissaggio radiale per ø 27 mm
Compatibilità		confocalDT: Serie IFS2403	confocalDT: IFS2404-2 IFS2407-0,1	confocalDT: IFS2406-2,5/VAC interferometri: IMP-TH70	confocalDT: IFS2405-0,3 IFS2405-1 IFS2406-3 IFS2406-10 IFD2411-x

Maggiore precisione nelle misurazioni dello spessore su due lati



Senza JMA-Thickness:
errore di misura con target inclinato




Senza JMA-Thickness:
misurazione dello spessore errata in caso di vibrazioni




Senza JMA-Thickness:
Posizionamento errato dei sensori - misurazione dello spessore non possibile



Con JMA-Thickness:
misura esattamente nel punto opposto



Con JMA-Thickness:
I sensori si trovano su un asse ottico – stabilità anche in caso di target oscillanti



Con JMA-Thickness:
Supporto ottimale nel posizionamento - target visibile per entrambi i sensori

Accessori

Cavi e possibilità di collegamento

Software

IFD24xx-Tool Strumento software dimostrativo (incluso nella fornitura)

Accessorio fonte luminosa

IFL2422/LED Modulo lampada per IFC2422 e IFC2466

IFL24x1/LED Modulo lampada per IFC2421 e IFC2465

Prolunga per cavo in fibra ottica per sensori

Cavo CE2402 con 2 connettori E2000/APC

CE2402-x Prolunga per cavo in fibra ottica (3 m, 10 m, 13 m, 30 m, 50 m)

CE2402/PT3-x Prolunga per cavo in fibra ottica con tubo flessibile di protezione in caso di sollecitazione meccanica (3 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)

Cavo in fibra ottica per sensori IFS2404/IFS2404-2 e IFS2404/90-2

C2404-x Cavo in fibra ottica con connettore FC/APC ed E2000/APC
diametro nucleo fibra 20 μm (2 m)



Cavo in fibra ottica C2401-x

Cavo in fibra ottica per sensori IFS2405/IFS2406/2407-0,1/ IFS2407-3/IFD2411-x

Cavo C2401 con connettore FC/APC ed E2000/APC

C2401-x Cavo in fibra ottica (3 m, 5 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)

C2401/PT3-x Cavo in fibra ottica con tubo flessibile di protezione in caso di sollecitazione meccanica (3 m, 5 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)

C2401-x(01) Cavo in fibra ottica diametro del nucleo in fibra 26 μm (3 m, 5 m, 15 m)

C2401-x(10) Cavo in fibra ottica in versione adatta a catene portacavi (3 m, 5 m, 10 m)



Cavo in fibra ottica con
guaina di protezione C2401/PT3-x

Cavo C2400 con 2 connettori FC/APC

C2400-x Cavo in fibra ottica (3 m, 5 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)

C2400/PT-x Cavo in fibra ottica con tubo flessibile di protezione in caso di sollecitazione meccanica (3 m, 5 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)

C2400/PT-x-Vac Cavo in fibra ottica con tubo flessibile di protezione in versione adatta al vuoto
(3 m, 5 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)



Adatto per catene portacavi
Cavo in fibra ottica C2401-x(10)

Cavi per sensori IFD2410 /2415

PC2415-x Cavo di alimentazione/interfaccia, adatto a catene portacavi,
3 m, 6 m, 9 m, 15 m

PC2415-x/OE Cavo di alimentazione/interfaccia, estremità aperte, adatto a catene portacavi,
3 m, 6 m, 9 m, 15 m

PC2415-1/Y Cavo di alimentazione/interfaccia Y, estremità aperte e connettore RJ45,
adatto a catene portacavi, 1 m

SC2415-x/OE Cavo multifunzione, estremità aperte, adatto a catene portacavi,
3 m, 6 m, 9 m, 15 m

Cavi per sensori IFD2411

SC2415-x/OE Cavo multifunzione, estremità aperte, adatto a catene portacavi, 3 m, 6 m, 9 m, 15 m

C2401-x Cavo in fibra ottica (3 m, 5 m, 10 m, lunghezza customizzata fino a 50 m)

Cavo in fibra ottica per sensori IFS2407/90-0,3

C2407-x Cavo in fibra ottica con connettore DIN ed E2000/APC (2 m, 5 m)

Passante per vuoto

- C2402/Vac/KF16 Passante per vuoto con cavo in fibra ottica, 1 canale, lato vuoto FC/APC lato non vuoto E2000/APC, flangia di fissaggio tipo KF 16
- C2405/Vac/1/KF16 Passante per vuoto su due lati presa FC/APC, 1 canale, flangia di fissaggio tipo KF 16
- C2405/Vac/1/CF16 Passante per vuoto su due lati presa FC/APC, 1 canale, flangia tipo CF 16
- C2405/Vac/6/CF63 Passante per vuoto su due lati presa FC/APC, 6 canali, flangia tipo CF 63


Altri accessori

- SC2471-x/USB/IND Cavo di collegamento IFC2461/71, 3 m, 10 m, 20 m
- SC2471-x/IF2008 Cavo di collegamento IFC2461/71-IF2008, 3 m, 10 m, 20 m
- PS2020 Alimentatore 24 V / 2,5 A
- EC2471-3/OE Cavo encoder, 3 m
- IF2030/PNET Modulo d'interfaccia per il collegamento PROFINET
- IF2030/ENETIP Modulo d'interfaccia per il collegamento EtherNet/IP


Struttura del cavo in fibra ottica

Intervallo di temperatura: da -50 °C a 90 °C


Raggio di curvatura: 30/40 mm

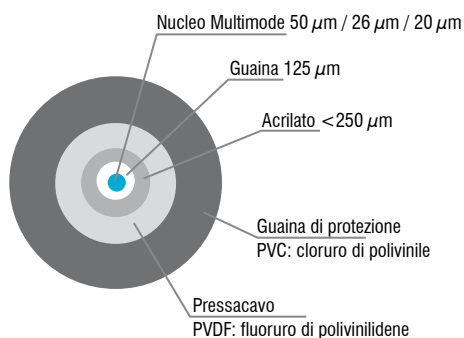


Connettore standard E2000/APC



Connettore standard FC/APC



Connettore DIN



Accessori

Moduli di interfaccia

Modulo	IFD2410	IFD2411	IFD2415	IFC242x	IFC246x
IF2001/USB cavo convertitore RS422/USB a canale singolo	✓	✓	✓	✓	✓
IF2004/USB Convertitore RS422/USB per convertire fino a 4 segnali digitali in USB	⊘	✓	⊘	✓	✓
IF2008/ETH Modulo di interfaccia per la connessione Ethernet per un massimo di 8 sensori	⊘	⊘	⊘	✓	✓
IF2008PCIE Scheda di interfaccia per il calcolo dei segnali di più sensori; interfacce analogiche e digitali	⊘	✓	⊘	✓	✓
IF2035/PNET Modulo di interfaccia per collegamento a Industrial Ethernet (PROFINET)	⊘	⊘	⊘	✓	✓
IF2035/ENETIP Modulo di interfaccia per collegamento a Industrial Ethernet (EtherNet/IP)	⊘	⊘	⊘	✓	✓

IF2001/USB: Convertitore da RS422 a USB

Il convertitore RS422/USB converte i segnali digitali di un controller confocale in un pacchetto di dati USB. A tale scopo il sensore viene collegato con l'interfaccia RS422 del convertitore. I dati vengono emessi tramite l'interfaccia USB, altri segnali e funzioni come Laser On/Off, segnali di commutazione e uscita funzione passano attraverso il convertitore. Il convertitore e i controller collegati sono parametrizzabili tramite software.

Caratteristiche particolari

- Robusto alloggiamento in alluminio
- Facile collegamento dei sensori tramite morsetti a vite (Plug & Play)
- Conversione da RS422 a USB
- Supporta velocità di trasmissione da 9,6 kBaud a 12 MBaud




IF2004/USB: Convertitore quadruplo da RS422 a USB

Il convertitore RS422/USB converte i segnali digitali di un massimo di 4 controller confocali in un pacchetto di dati USB. Il convertitore dispone di 4 ingressi trigger e di un'uscita trigger per il collegamento di altri convertitori. L'output dei dati avviene tramite un'interfaccia USB. Il convertitore e i controller collegati sono parametrizzabili tramite software. Le interfacce COM devono essere utilizzate singolarmente e possono essere commutate.

Caratteristiche particolari

- 4 segnali digitali tramite RS422
- 4 ingressi trigger, 1 uscita trigger
- Acquisizione dei dati sincrona
- Output dei dati tramite USB



IF2008/ETH

Modulo di interfaccia IF2008/ETH per la connessione Ethernet di un massimo di 8 sensori

L'IF2008/ETH integra fino a otto sensori e/o encoder con interfaccia RS422 in una rete Ethernet. Sono disponibili quattro ingressi o uscite di commutazione programmabili (logica TTL e HTL).

I dieci LED permettono di leggere il canale e lo stato del dispositivo direttamente nel modulo. L'acquisizione e l'output dei dati tramite Ethernet, inoltre, vengono eseguiti ad una velocità elevata, fino a 200 kHz. La parametrizzazione del modulo di interfaccia si effettua comodamente tramite interfaccia web.




IF2008PCle/IF2008E

Scheda d'interfaccia per l'acquisizione dei dati sincrona

L'acquisizione dei dati in sincronia assoluta è un fattore decisivo per la misura della deflessione o della planarità con l'utilizzo di più controllori. La scheda di interfaccia IF2008PCle è progettata per l'installazione nei PC e consente il rilevamento sincrono dei segnali di 4 sensori digitali e 2 encoder. I dati vengono salvati in una memoria FIFO per consentire un'elaborazione per blocchi nel PC con un minimo dispendio di risorse. Con la scheda di espansione IF2008E è possibile rilevare in aggiunta 2 segnali di controller digitali, 2 segnali di controller analogici e 8 segnali I/O.

Caratteristiche particolari

- IF2008PCle - Scheda base: 4 segnali digitali e 2 encoder
- IF2008E - Scheda di espansione 2 segnali digitali, 2 segnali analogici e 8 segnali I/O

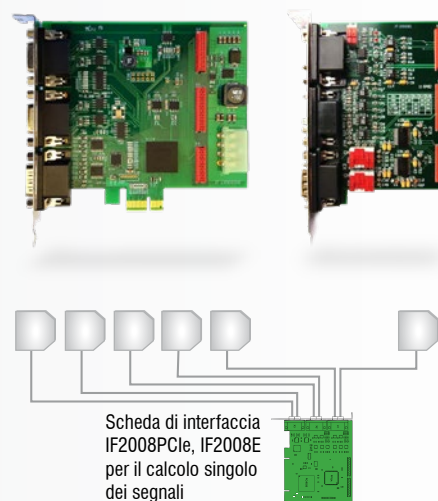

IF2035

Modulo di interfaccia per collegamento a Industrial Ethernet

I moduli di interfaccia della serie IF2035 sono progettati per facilitare il collegamento dei sensori Micro-Epsilon a bus di campo basati su Ethernet. L'IF2035 è compatibile con i sensori con output dei dati tramite interfaccia RS422 o RS485 e supporta i comuni protocolli Industrial Ethernet EtherCAT, PROFINET ed EtherNet/IP.

I moduli lavorano dal lato del sensore con un massimo di 4 MBaud e dispongono di due collegamenti per varie topologie di reti. L'IF2035-EtherCAT offre anche una funzione di sovracampionamento quadruplo, che consente, se necessario, misurazioni più rapide di quelle consentite dal ciclo del bus. L'installazione in armadi di comando avviene tramite una guida DIN.




Sensori e sistemi di Micro-Epsilon



Sensori e sistemi per spostamento, posizione e dimensione



Sensori e misuratori per la misurazione senza contatto della temperatura

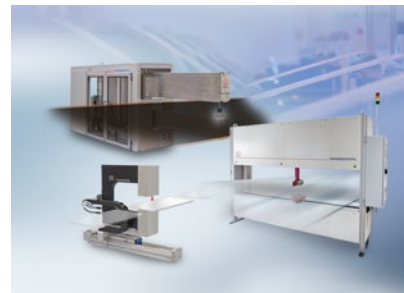


Sistemi di misurazione e ispezione per l'assicurazione qualità



Micrometri ottici, conduttori a fibra ottica, amplificatori per misurazioni e test



Sensori per il riconoscimento cromatico, LED Analyser e spettrofotometri in linea

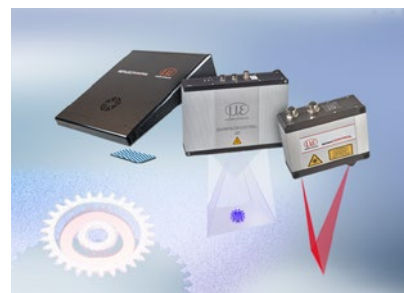

Metrologia in 3D per la verifica dimensionale e l'ispezione superficiale