



Maggiore precisione.

wireSENSOR // Sensori di spostamento a filo



Sensori a filo industriali

wire**SENSOR** P115 analogico



Robusto corpo in profilo di alluminio

Versioni customizzate


Potenziometro, uscita corrente o tensione




Campi di misura 3000/4000/5000 mm

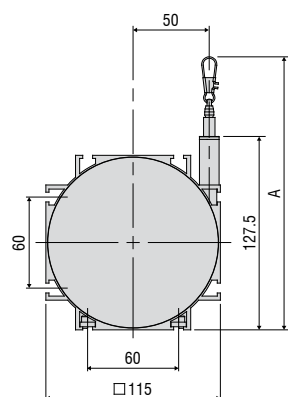

Uscita U/I



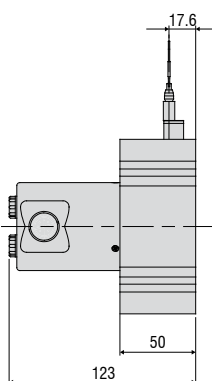


Uscita P

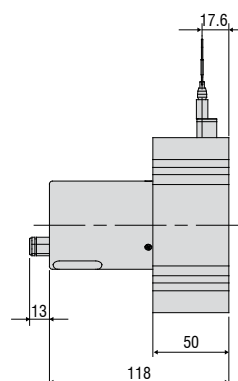

Campo di misura (mm)	A (mm)
3000	circa 186
4000 / 5000	circa 180

Campi di misura 7500/10000/15000 mm



Campo di misura (mm)	A (mm)	B (mm)
7500	37	153
10000	44,5	198
15000	60,5	228

Tutte le dimensioni in mm, non in scala

Modello	WDS-3000-P115	WDS-4000-P115	WDS-5000-P115	WDS-7500-P115	WDS-10000-P115	WDS-15000-P115
Campo di misura	3000 mm	4000 mm	5000 mm	7500 mm	10000 mm	15000 mm
Uscita analogica ¹⁾	Potenziometro, corrente, tensione					
Risoluzione	tendente a infinito					
Linearità	≤ ±0,1 % FS	≤ ±3 mm	-	-	-	-
	≤ ±0,15 % FS	-	≤ ±6 mm	≤ ±7,5 mm	≤ ±11,3 mm	≤ ±15 mm
Elemento sensore	Potenziometro ibrido					
Forza di estrazione massima	circa 8 N	circa 8,5 N	circa 9 N	circa 24 N	circa 21 N	circa 25 N
Forza di estrazione minima	circa 4 N	circa 4 N	circa 4 N	circa 8 N	circa 8 N	circa 8 N
Accelerazione massima del filo	circa 6 g					
Materiale	Corpo	Alluminio				
	Filo per misurazione	Acciaio inox rivestito con poliammide (ø 0,45 mm)			Acciaio inox rivestito con poliammide (ø 1 mm)	
Fissaggio filo	Gancio					
Montaggio	Scanalature per montaggio nel corpo del sensore					
Intervallo di temperatura	Stoccaggio	-20 ... +80 °C				
	Esercizio	-20 ... +80 °C				
Attacco	Potenziometro	cavo integrato, assiale, lunghezza 1 m				
	Corrente, tensione	Cavo collegabile tramite connettore flangiato a 8 poli (DIN45326), radiale				
Urto (DIN EN 60068-2-27)	50 g / 10 ms in 3 assi, rispettivamente 1000 urti					
Vibrazione (DIN EN 60068-2-6)	20 g / 20 ... 2000 Hz in 3 assi, rispettivamente 10 cicli					
Grado di protezione (DIN EN 60529)	IP65 ²⁾					
Peso	circa 1,1 kg			circa 2,2 kg	circa 3,2 kg	circa 3,5 kg

FS = Fondo scala

¹⁾ Specifiche per uscite analogiche da pagina 58

²⁾ Nella versione con connettore, solo quando è collegato.

Designazione articolo

WDS -	3000 -	P115 -	CA -	P
				P: Potenzometro: attacco CA per P115-3000/4000/5000 attacco SA per P115-7500/10000/15000 U/I: Tensione/ corrente: attacco SR per P115-3000/4000/5000 attacco SA per P115-7500/10000/15000
				Collegamento: SR: Connettore, radiale SA: connettore, assiale CA: cavo integrato, assiale , 1 m
				Serie di modelli P115
				Campo di misura in mm




Sensori a filo industriali

wire**SENSOR** P115 digitale

Robusto corpo in profilo di alluminio

Versioni customizzate

Encoder assoluto o incrementale


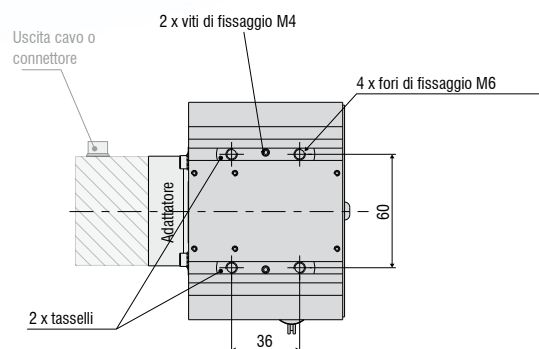
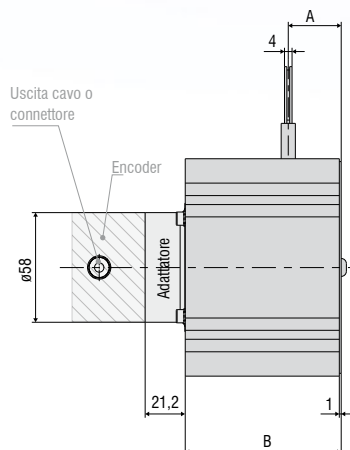
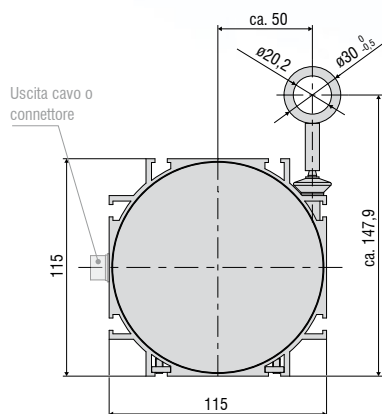


Uscita HTL/TTL

Uscita SSI

Uscita CO/PB

Uscita PN/ENIP/CAT

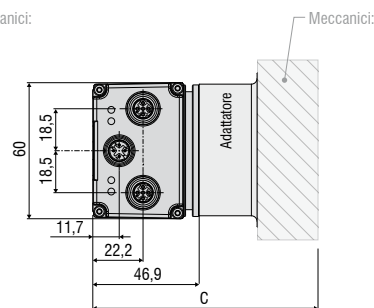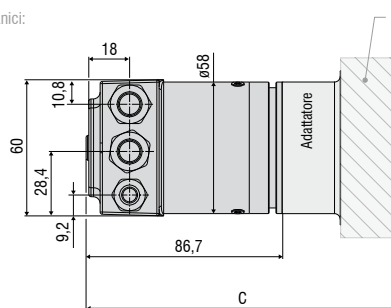

Tutte le dimensioni in mm, non in scala

Campo di misura (mm)	A (mm)	B (mm)
5000	circa 28	82,5
7500	circa 37	105,5
10000	circa 44,5	148,5
15000	circa 61	180,5

Lunghezza totale meccanica + encoder (C)				
Uscita	HTL/TTL	SSI	CO/PB	PN/ENIP/CAT
Campo di misura 5000	147,7	149,0	190,4	150,6
Campo di misura 7500	170,7	172,0	213,4	173,6
Campo di misura 10000	213,7	215,0	256,4	216,6
Campo di misura 15000	245,7	247,0	288,4	248,6

Modello		WDS-5000-P115	WDS-7500-P115	WDS-10000-P115	WDS-15000-P115
Campo di misura		5000 mm	7500 mm	10000 mm	15000 mm
Interfaccia digitale ¹⁾		PROFINET, Profibus DP, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT			
Uscita digitale ¹⁾		HTL, TTL, SSI			
	HTL, TTL	0,105 mm (9,52 impulsi/mm)			
Risoluzione	SSI, PROFINET, Profibus DP, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT	0,038 mm			
Linearità	≤ ±0,01 % FS	-	-	≤ ±1 mm	≤ ±1,5 mm
	≤ ±0,02 % FS	≤ ±1 mm	≤ ±1,5 mm	-	-
Elemento sensore		Encoder incrementale / assoluto			
Forza di estrazione massima		circa 16 N	circa 24 N	circa 21 N	circa 25 N
Forza di estrazione minima		circa 4 N	circa 8 N	circa 8 N	circa 8 N
Accelerazione massima del filo		circa 5 g	circa 6 g	circa 3 g	circa 3 g
Materiale	Corpo	Alluminio			
	Filo per misurazione	Acciaio inox rivestito con poliammide (Ø 1 mm)			
Fissaggio filo		Occhiello (Ø 20,2 mm)			
Montaggio		Scanalature per montaggio nel corpo del sensore			
Intervallo di temperatura	Stoccaggio	-20 ... +80 °C			
	Esercizio	-20 ... +80 °C			
Attacco	HTL, TTL	cavo integrato, radiale, lunghezza 1 m			
	SSI	Connettore flangiato a 12 poli, radiale			
	PROFINET, Profibus DP, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT	Calotta bus di campo			
Urto (DIN EN 60068-2-27)		50 g / 10 ms in 3 assi, rispettivamente 1000 urti			
Vibrazione (DIN EN 60068-2-6)		20 g / 20 ... 2000 Hz in 3 assi, rispettivamente 10 cicli			
Grado di protezione (DIN EN 60529)		IP65 ²⁾			
Peso		circa 2 kg	circa 2,5 kg	circa 3,5 kg	circa 4,5 kg

FS = Fondo scala

¹⁾ Specifiche per uscite digitali da pagina 59

²⁾ Nella versione con connettore, solo quando è collegato

Designazione articolo

WDS -	5000 -	P115 -	CR -	TTL
				Tipo di output: HTL TTL CO: CANopen PB: Profibus DP SSI: Gray Code PN: PROFINET ENIP: EtherNET/IP CAT: EtherCAT
				Collegamento: SR (con uscita SSI): Connettore, radiale CR (con uscita HTL, TTL): cavo integrato, radiale, 1 m BH (con uscita CO, PB, PN, ENIP, CAT): Calotta bus di campo
				Serie di modelli P115
				Campo di misura in mm

Versioni opzionali wire**SENSOR**

Modifiche customizzate per la vostra applicazione in serie

Per le esigenze particolari che non possono essere soddisfatte dai modelli standard, i sensori a filo della gamma di Micro-Epsilon possono essere modificati. Si può ottenere una convenienza economica già a partire da una quantità media di esemplari (in base alla tipologia e alla quantità di modifiche).

Filo per misurazione

- Plastica
- Acciaio inox (rivestito/non rivestito)
- Vari diametri
- Filo più spesso per una migliore sicurezza dello scatto

Fissaggio del filo

- Gancio
- Occhiello
- Filettatura
- Allungamento del filo di misura



Collegamento/segnale di uscita

- Cavo in varie lunghezze
- Diverse varianti di connettori
- Elemento sensore ridondante
- Modifica della tensione di alimentazione
- Segnale invertito
- Uscite del segnale ridondanti
- Orientamento cavo/uscita connettore






Montaggio sensore

- Staffa di montaggio
- Piastra di montaggio
- Supporto magnetico

Passaggio del filo

- Estrattore per filo
- Diverse versioni di pulegge di rinvio integrate
- Boccia di uscita filo in ceramica per una trazione diagonale estesa fino a 15°

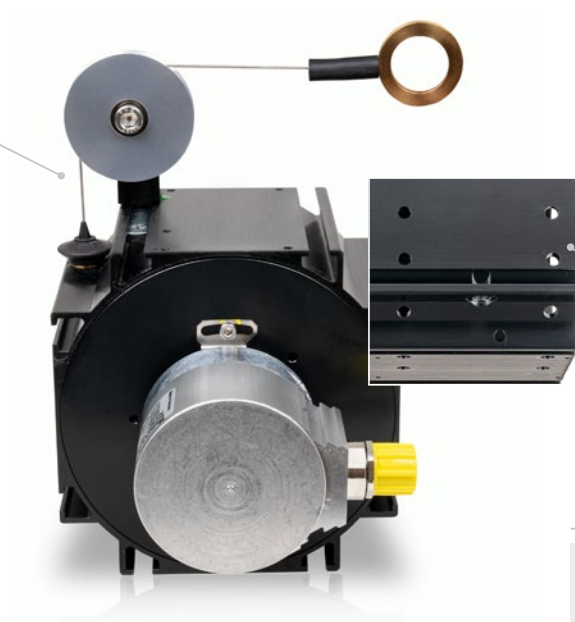

Corpo esterno e ambiente


- Uscita filo a destra (standard) / sinistra
- Grado di protezione fino a IP69K
- Fori di scarico
- Molle in acciaio inox
- Materiale del corpo esterno
- Accelerazione del filo
- Sicurezza dello scatto

* Alcune opzioni non possono essere combinate tra loro; disponibilità delle opzioni su richiesta

Pullegge di rinvio filo per l'applicazione esterna


TR1-WDS

Puleggia di rinvio filo, regolabile, per sensori con diametro del filo $\leq 0,45$ mm

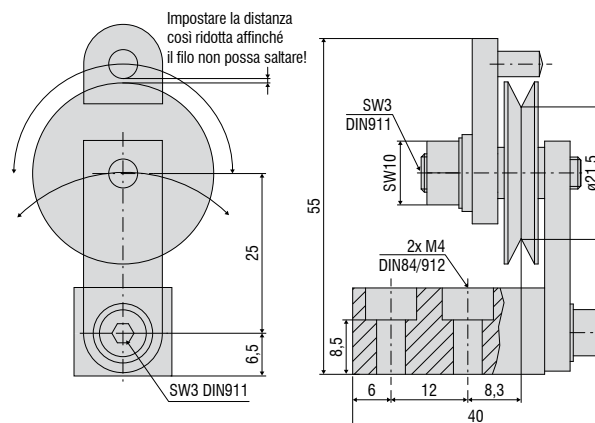


TR3-WDS

Puleggia di rinvio filo, fissa, per sensori con diametro del filo $\leq 0,45$ mm

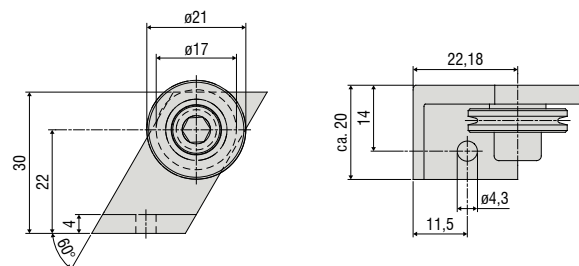

TR4-WDS


Puleggia di rinvio filo, fissa, per sensori con diametro del filo da 0,8 mm a 1 mm

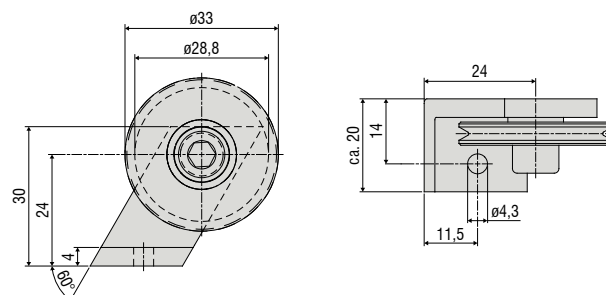

Pullegge di rinvio filo per l'applicazione diretta nel corpo del sensore

TR5-WDS


Puleggia di rinvio integrata per sensori della serie P115 con diametro del filo di 0,45 mm

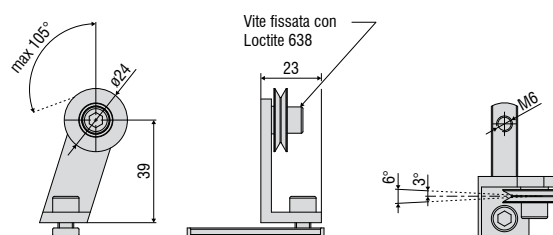

Tutte le dimensioni in mm, non in scala


TR5-WDS(03)

Doppia puleggia di rinvio integrata per serie P115 con diametro del filo di 0,45 mm

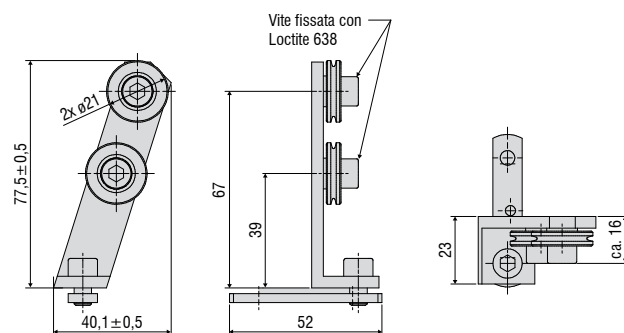


TR5-WDS(04)

Doppia puleggia di rinvio integrata, con angolo di 90°, per serie P115 con diametro del filo di 0,45 mm

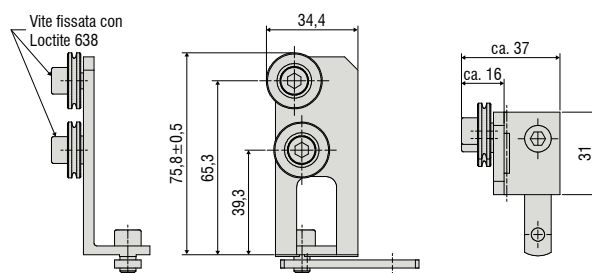


TR6-WDS(01)


Puleggia di rinvio integrata per serie P115 con diametro del filo di 1 mm

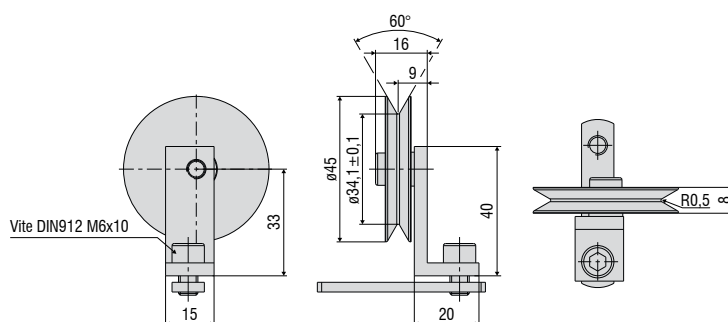


Set di staffe di montaggio



WPS-MB46
per i modelli della serie MK46
(Tipi di uscite: P10/P25/E/E830)

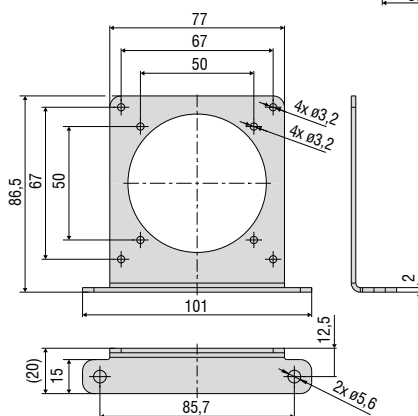


WPS-MB77
per i modelli della serie MK77

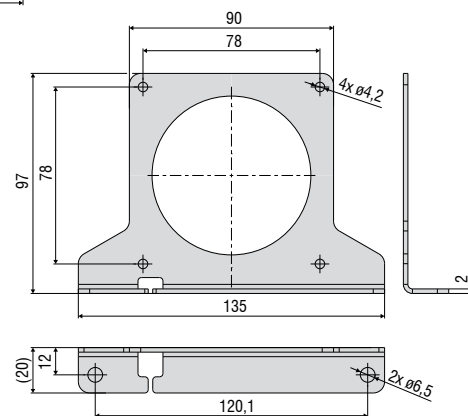


WPS-MB88
per i modelli della serie MK88

WE-xxxx-M4


Prolunga filo con attacco filo M4, x=lunghezza filo

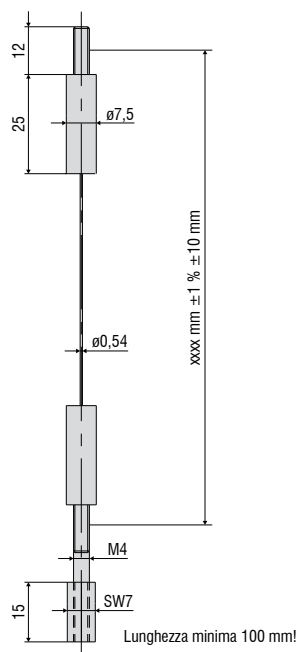**WE-xxxx-Clip**


Prolunga filo con occhiello, x=lunghezza filo

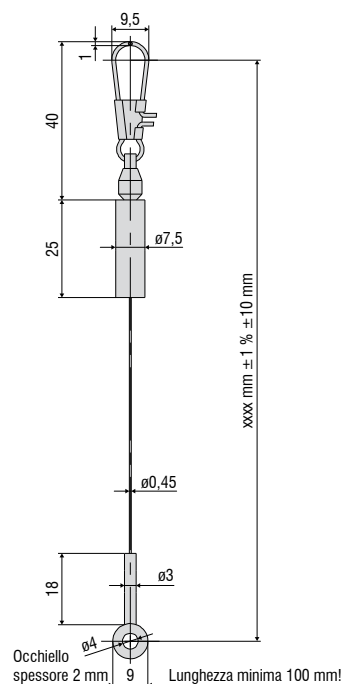**MH1-WDS**


Supporto magnetico per fissaggio filo

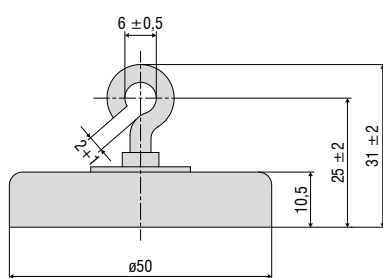**MH2-WDS**


Supporto magnetico per fissaggio sensore

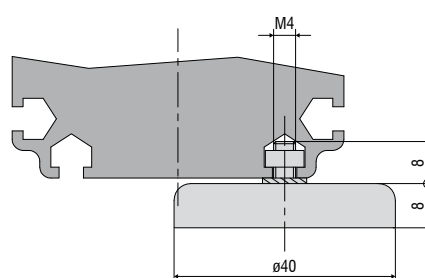**GK1-WDS**

Testa a forcella per M4

**MT-60-WDS**





Dispositivi di montaggio per WDS-P60

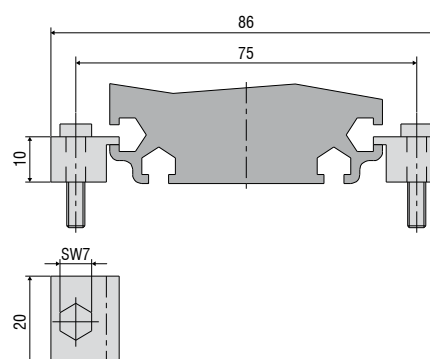

Specifiche delle uscite

wireSENSOR

Analogico

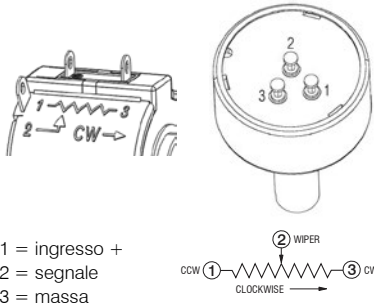Uscita		Connettore M16 -SA / -SR	Cavo integrato -CA / -CR	Contatti aperti
Uscita potenziometro (P)		 lato sensore 1 = ingresso + 2 = massa 3 = segnale	Bianco = ingresso + Marrone = massa Verde = segnale	 1 = ingresso + 2 = segnale 3 = massa
Tensione di ingresso Resistenza Coefficiente di temperatura	max. 32 VDC a 1 kOhm / max. 1 W 1 kOhm $\pm 10\%$ (divisore di resistenza) $\pm 0,0025\%$ d.c./°C			
Uscita tensione (U)		 lato sensore 1 = alimentazione 2 = massa 3 = segnale 4 = massa	Bianco = alimentazione Marrone = massa Verde = segnale Giallo = massa	
Tensione di alimentazione Corrente assorbita Tensione di uscita Resistenza di carico Rumore in uscita Coefficiente di temperatura Compatibilità elettromagnetica (EMC)	14 ... 27 VDC (non stabilizzata) max. 30 mA 0 ... 10 VDC Opzione 0 ... 5 / ± 5 V >5 kOhm 0,5 mV _{eff} $\pm 0,005\%$ d.c./°C EN 61000-6-4 EN 61000-6-2			
Campi di regolazione (se supportati dal modello)				
Zero	$\pm 20\%$ FS			
Sensibilità	$\pm 20\%$			
Uscita corrente (I)		 lato sensore 1 = alimentazione 2 = massa	Bianco = alimentazione Marrone = massa	
Tensione di alimentazione Corrente assorbita Corrente di uscita Carico Rumore in uscita Coefficiente di temperatura Compatibilità elettromagnetica (EMC)	14 ... 27 VDC (non stabilizzata) max. 35 mA 4 ... 20 mA <600 Ohm <1,6 μA_{eff} $\pm 0,01\%$ d.c./°C EN 61000-6-4 EN 61000-6-2			
Campi di regolazione (se supportati dal modello)				
Zero	$\pm 18\%$ FS			
Sensibilità	$\pm 15\%$			

CANopen

(Per i modelli delle serie MK88 e K100)

Caratteristiche CANopen	
Profili	Profilo di comunicazione CiA 301 Profilo dispositivo CiA 406 (encoder lineare assoluto)
SDO	1 server SDO
PDO	2 TxPDO
PDO Modes	Event-/Time triggered, Synchronous (cyclic/acyclic)
Valore preset	Con il parametro "Preset" è possibile impostare il valore misurato momentaneo su un valore qualsiasi. La differenza rispetto al valore originario viene salvata nell'oggetto.
Direzione	Tramite i parametri di esercizio è possibile invertire la direzione di conteggio dei valori misurati
Diagnosi	Heartbeat, Emergency Message
Impostazione predefinita	AutoBaud(9), Node-ID 1

Impostazione della velocità di trasmissione	
Velocità di trasmissione impostabile tramite LSS o oggetto 0x3001	
0	1000 kBaud
2	500 kBaud
3	250 kBaud
4	125 kBaud
6	50 kBaud
9	AutoBaud (default)

Descrizione dei collegamenti	
Pin	Configurazione
1	n.c.
2	V+ (7...32 VDC)
3	GND
4	CAN-High
5	CAN-Low



Impostazione dell'indirizzo dell'utente (Node-ID)
Indirizzo impostabile tramite LSS o oggetto 0x3000 (1....127, 1=default)

Specifiche delle uscite

wire**SENSOR**


CANopen

(per i modelli delle serie P60, P96, P115 e P200)



Impostazione della velocità di trasmissione CANopen			
Velocità di trasmissione	Impostazione dip switch		
	1	2	3
10 kBit/s	OFF	OFF	OFF
20 kBit/s	OFF	OFF	ON
50 kBit/s	OFF	ON	OFF
125 kBit/s	OFF	ON	ON
250 kBit/s	ON	OFF	OFF (impost. di fabbrica)
500 kBit/s	ON	OFF	ON
800 kBit/s	ON	ON	OFF
1 MBit/s	ON	ON	ON

Con l'impostazione Node-ID 00 è possibile programmare la velocità di trasmissione tramite il CAN bus

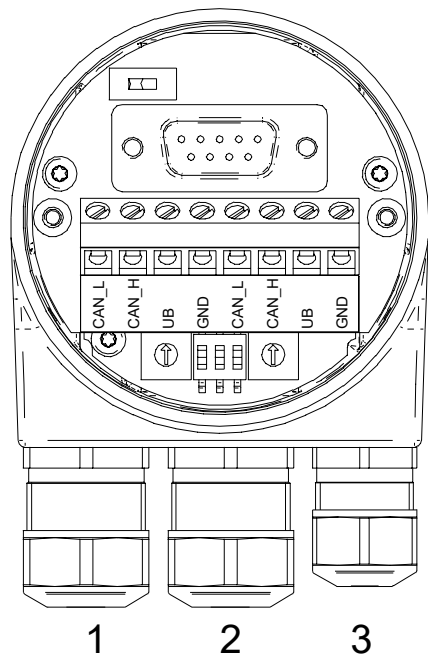


Descrizione dei collegamenti CANopen	
GND	Collegamento massa per UB
UB	Tensione d'esercizio
CAN_H	Segnale CAN bus (dominate High)
CAN_L	Segnale CAN bus (dominate Low)

Max. sezione del filo	
Monofilo (rigido)	1,5 mm ²
A filo fine (flessibile)	1,0 mm ²
A filo fine (flessibile)	Con tubetto terminale 0,75 mm ²

Diametro del cavo	
Pressacavo 1, 2	ø8...10 mm (-40...+85 °C) ø5...9 mm (-25...+85 °C)
Pressacavo 3	ø4,5...6 mm (-40...+85 °C) ø3...6 mm (-25...+85 °C)

Coppia di serraggio	
Morsettiera/morsetto a vite max. 0,4 Nm (coppia di serraggio consigliata 0,3 Nm)	

Impostazione dell'indirizzo dell'utente CANopen	
Indirizzo impostabile tramite selettore. Esempio: indirizzo utente 23	




SSI (Gray Code)

Configurazione del collegamento	
Connettore femmina flangiato M23, 12 poli, contatti a pin, CW (Configurazione come da opzione 3252)	
PIN	Configurazione
1	+Vs
2	0 V
3	Clock+
4	Data+
5	SET
6	Data-
7	Clock-
8	-
9	DIR
10	-
11	-
12	-

Descrizione dei collegamenti	
SET	Ingresso di impostazione zero Per l'impostazione di un punto zero in un punto qualsiasi. Il processo di impostazione dello zero viene attivato da un impulso High e deve avvenire dopo la selezione della direzione di conteggio (DIR). Durata impulso > 100 ms. Per la massima immunità alle interferenze applicare su 0 V dopo l'impostazione dello zero.
DIR	Ingresso della direzione di conteggio Quando non è collegato, questo ingresso è su High. DIR-High significa dati di uscita crescenti quando l'albero ruota in senso orario guardando la flangia. DIR-Low significa valori di uscita crescenti quando l'albero ruota in senso antiorario guardando la flangia. Per la massima immunità alle interferenze, a seconda della direzione di rotazione applicare su +VS o 0 V.

Livello di commutazione	
Circuito SSI	
Clock SSI	RS422 con resistenza terminale 120 Ω
Dati SSI	RS422
Ingressi di controllo circuito di ingresso	
Livello di ingresso High	>0,7 UB
Livello di ingresso Low	<0,3 UB
Resistenza d'ingresso	10 kΩ




PROFIBUS

Caratteristiche Profibus DP	
Protocollo bus	Profibus-DPV0
Profilo del dispositivo	Device Class 1 e 2
Scambio dati ciclico	Comunicazione secondo DPV0
Dati ingresso	Valore della posizione. Segnale di velocità ulteriormente impostabile
Dati uscita	Valore preset
Valore preset	Questo parametro può essere utilizzato per impostare l'encoder su un valore della posizione desiderato che corrisponde a una posizione definita degli assi del sistema. La memorizzazione non è volatile.
Direzione di rotazione	Con questo parametro è possibile impostare la direzione di rotazione in cui il valore della posizione deve salire o scendere.
Scala	Impostazione dei passi per ogni giro e della risoluzione totale.
Fattore di trasmissione	Impostabile tramite numeratore/denominatore
Diagnosti	Errore di posizione e parametri Monitoraggio scansione multigiro Contatore delle ore di esercizio leggibile

Configurazione del collegamento	
+Vs	Tensione d'esercizio 8...30 VDC
0 V	Collegamento a massa riferito a +Vs
A	Cavo dati negativo
B	Cavo dati positivo


I morsetti con la stessa designazione sono collegati internamente e hanno una funzione identica. Questi collegamenti interni Vs-Vs / 0V-0V possono essere caricati con un massimo di 1 A ciascuno.

Resistenza terminale




Entrambi ON = Ultimo utente
Entrambi OFF = Utente X
Impostazione predefinita: OFF

Indirizzo utente



Impostabile tramite selettore.
Esempio: indirizzo utente 23
Impostazione predefinita: 00

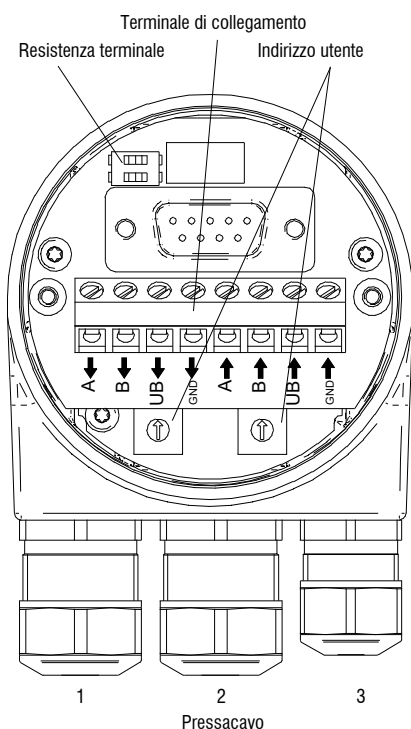


Cavi: 1, 2 = $\varnothing 8 - 10$ mm (-40 - 85 °C) / $\varnothing 5 - 9$ mm (-25 - 85 °C)

Cavi: 3 = $\varnothing 4,5 - 6$ mm (-40 - 85 °C) / $\varnothing 3 - 6$ mm (-25 - 85 °C)

PROFINET


Caratteristiche PROFINET	
Protocollo bus	PROFINET IO
Profilo del dispositivo	Encoder profilo PNO 3.162 V4.1 e V3.1 PROFIdrive profilo PNO 3.172 V4.1
Classi real time	Realtime (RT) Class 1, IRT Class 3
Clock di trasmissione	RT: 1 ms, 2 ms, 4 ms IRT: 250 μ s, 500 μ s, 1 ms, 2 ms, 4 ms
Tempo di aggiornamento	Min. 500 μ s
Caratteristiche	- 100 MBaud Fast Ethernet - Sostituzione del dispositivo senza supporto intercambiabile - Protocollo di ridondanza dei media MRP - Fattore di trasmissione / asse circolare
Dati del processo	- Valore della posizione dati di input 32 bit con/senza velocità 16 o 32 bit - Telegrammi 81-83 del profilo PROFIdrive
Indicatore di stato a LED	Link/Activity, Status, Error

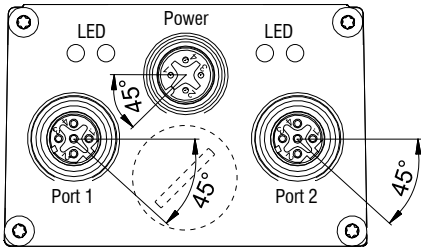


Configurazione del collegamento		
Tensione d'esercizio		
Pin	Attacco	Descrizione
1	UB	Tensione d'esercizio
2	d.u.	Non collegare
3	GND	Collegamento massa
4	d.u.	Non collegare
 1 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica A		
PROFINET (cavo dati)		
Pin	Attacco	Descrizione
1	TxD+	Dati trasmissione+
2	RxD+	Dati ricezione+
3	TxD-	Dati trasmissione-
4	RxD-	Dati ricezione-
 2 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica D		

EtherNet/IP

Caratteristiche EtherNet/IP	
Protocollo bus	EtherNet/IP
Profilo del dispositivo	CIP nov 2016, 22 _{hex} encoder
Durata del ciclo	1 ms
Caratteristiche	- Fattore di trasmissione (asse circolare) e esercizio continuo - Verifica della plausibilità dei parametri impostabili - Funzioni di diagnosi complete - Address Conflict Detection - Device Level Ring - Varie connessioni IO simultanee
Indicatore di stato a LED	2x Link/Activity, Module Status, Network Status

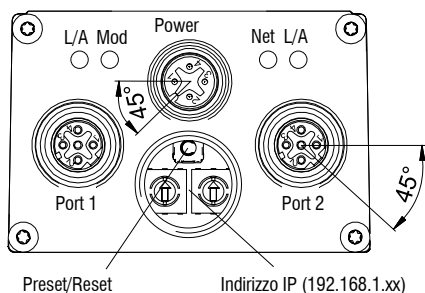

Configurazione del collegamento		
Tensione d'esercizio		
Pin	Attacco	Descrizione
1	UB	Tensione d'esercizio
2	d.u.	Non collegare
3	GND	Collegamento massa
4	d.u.	Non collegare



1 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica A


EtherNet/IP (cavo dati)		
Pin	Attacco	Descrizione
1	TxD+	Dati trasmissione+
2	RxD+	Dati ricezione+
3	TxD-	Dati trasmissione-
4	RxD-	Dati ricezione-



2 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica D

EtherCAT


Caratteristiche EtherCAT	
Protocollo bus	EtherCAT
Profilo del dispositivo	Profilo encoder CANopen® CiA 406 Vers. 4.0.2 del 18.08.2016
Modalità di esercizio	Free Run, Synchronous with SM3 Event, DC Mode (Distributed Clocks)
Durata del ciclo	Min. 62,5 µs
Caratteristiche	- Fattore di trasmissione (asse circolare) e esercizio continuo - Marca temporale (date e ora del rilevamento dei dati sulla posizione) - Verifica della plausibilità dei parametri impostabili - Funzioni di diagnosi complete - Tasto preset per la posizione - File Access over EtherCAT (FoE)
Dati del processo	- Valore della posizione dati di input 32 bit con/senza velocità 32 bit - Mappatura completa dei dati del processo
Indicatore di stato a LED	2x Link/Activity, RUN, ERR

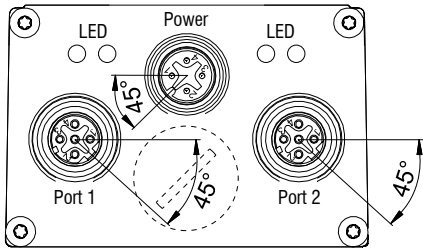

Configurazione del collegamento		
Tensione d'esercizio		
Pin	Attacco	Descrizione
1	UB	Tensione d'esercizio
2	d.u.	Non collegare
3	GND	Collegamento massa
4	d.u.	Non collegare
 1 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica A		
EtherCAT (cavo dati)		
Pin	Attacco	Descrizione
1	TxD+	Dati trasmissione+
2	RxD+	Dati ricezione+
3	TxD-	Dati trasmissione-
4	RxD-	Dati ricezione-
 2 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica D		

Encoder incrementale

Segnali di uscita

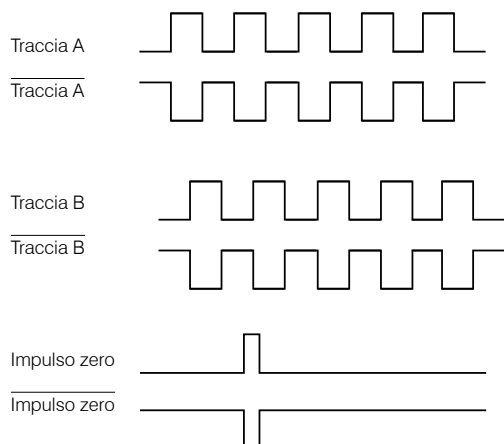

Uscita TTL	Linedriver (5 VDC)
Livello High	$\geq 2,5 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 0,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 20 \text{ mA}$
Tracce	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Uscita TTL01/ TTL02	NPN (5 VDC $\pm 5 \%$)
Livello High	$> 4,5 \text{ V}$
Livello Low	$< 1,0 \text{ V}$
Carico High	$\leq 3 \text{ mA}$
Tracce (TTL01)	A, B, 0
Tracce (TTL02)	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Uscita HTL	Controfase (10 ... 30 VDC)
Livello High	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 1,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 40 \text{ mA}$
Tracce	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Uscita E	Controfase (5 VDC)
Livello High	$\geq V+ -2,5 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 0,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 50 \text{ mA}$
Tracce	A, B, 0

Uscita E830	Controfase (8 ... 30 VDC)
Livello High	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 2,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 50 \text{ mA}$
Tracce	A, B, 0

Configurazione del collegamento TTL, HTL		
Connettore	Colore del cavo	Configurazione
Pin 1	rosa	B-
Pin 2	-	-
Pin 3	blu	R+
Pin 4	rosso	R-
Pin 5	verde	A+
Pin 6	giallo	A-
Pin 7	-	-
Pin 8	grigio	B+
Pin 9	-	-
Pin 10	bianco	GND
Pin 11	-	-
Pin 12	marrone	UB

Configurazione dell'attacco E, E830	
Colore del cavo	Configurazione
bianco	0 V
marrone	V+
verde	A
-	$\bar{A}$
giallo	B
-	$\bar{B}$
grigio	0

Configurazione dell'attacco TTL01	
Colore del cavo	Configurazione
marrone	0 V
grigio	V+
bianco	A
verde	B
giallo	0

Configurazione dell'attacco TTL02	
Colore del cavo	Configurazione
rosso	V+
nero	0 V
marrone	A
nero	$\bar{A}$
arancione	B
nero	$\bar{B}$
giallo	0
nero	n.c.


Sensori e sistemi di Micro-Epsilon



Sensori e sistemi per spostamento, posizione e dimensione



Sensori e misuratori per la misurazione senza contatto della temperatura

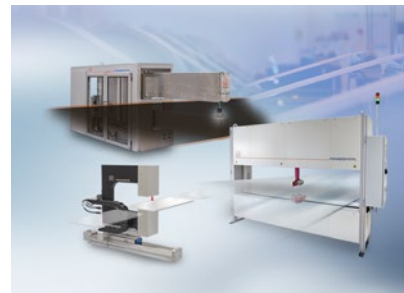


Sistemi di misurazione e ispezione per l'assicurazione qualità



Micrometri ottici, conduttori a fibra ottica, amplificatori per misurazioni e test



Sensori per il riconoscimento cromatico, LED Analyser e spettrofotometri in linea

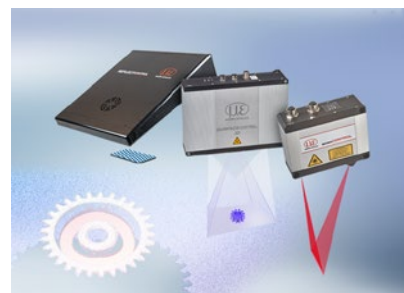

Metrologia in 3D per la verifica dimensionale e l'ispezione superficiale